Mall-Vorschlammfang NeutraCon

als Absetzbecken für Waschplätze

S Rechteckige Bauform – Ausführung mit Gitterrostabdeckung

Bestell-Nummer	Inhalt	Länge	Breite	Gesamttiefe	Ablauftiefe	Höhe	Nenn-weite	Gesamt-gewicht
		l	b	H	T	h		
	l	mm	mm	mm	mm	mm	DN	kg
Gitterrostabdeckung								
Con 200 [1]	200	2195	500	500	375	125	150	690
Con 825	825	1790	990	1200*	875	325	150	2.980
Con 1200	1200	2850	990	1200*	875	325	150	4.390
Con 2200	2200	4890	990	1200*	875	325	150	7.090

[1] keine Innenbeschichtung, Lastbild PKW (1 to)
* Nur mit Zarge, ohne Zarge: 1100 mm

- Leichtflüssigkeitsbeständige Innenbeschichtung, mehrschichtig, auf vorbehandeltem Untergrund verarbeitet, Abrissfestigkeit mindestens 2,0 N/mm², Gitterrostabdeckung für Lastbild SLW
- In güteüberwachter Fertigbauweise aus wasserundurchlässigem, fugenlosem Stahlbeton C35/45 nach DIN 4281
- Gelochte Einrichtung am Behälterablauf zur Rückhaltung von festen Schwimmstoffen
- Gitterrostabdeckung verzinkt, Maschenweite 30x30 mm mit Verschraubung M16
- Ablaufleitung Vorschlammfang aus PE

Auf Anfrage sind Varianten der Zargenbefestigung möglich – vgl. Zeichnungen „gedübelt“ und „Ortbeton“ (gilt nicht für Con 200).
Preise für die beiden Varianten auf Anfrage
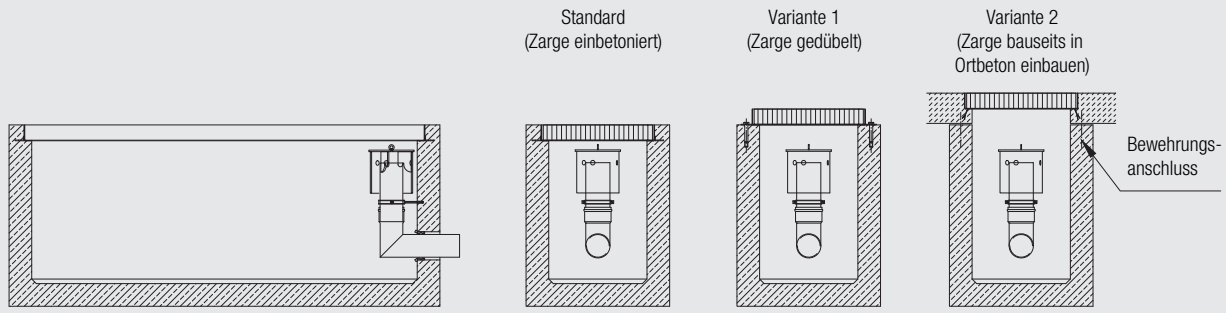
Webcode **M5512**