Mall-Haus-Paket Tano L Reto Family

- Regenspeicher C35/45 (B45)
- Integrierte Schwimmerdrossel
- Integrierter Filter aus rostfreiem Edelstahl, herausnehmbar
- Beruhigter Zulauf über Verrieselungswanne nach DIN 1989-1
- Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15
- **Regencenter Tano L als Pump- und Steuerungseinheit mit Abdeckhaube** vollständig vormontiert
- Anschluss- und Kennzeichnungsset
- Schwimmende Entnahme mit 3 m Saugschlauch
- Fracht mit dem hydraulischen LKW-Kran in die vorbereitete Baugrube
- **Max. anschließbare Dachfläche ≤ 200 m²**
- **Filterfeinheit 0,8 mm**

Einbehälter-Anlagen

Bestell-Nummer	Innen-Ø ID mm	Nenn-volumen (DIN 1989-3) m³	Rückhalte-Volumen V1 m³	Speicher-Volumen V2 m³	Gesamttiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt-gewicht kg
Reto F Tano L 3900	2000	3,90	variabel	variabel	2000	3.030	4.360
Reto F Tano L 4700	2000	4,70	variabel	variabel	2250	3.440	4.810
Reto F Tano L 5800	2000	5,80	variabel	variabel	2600	4.000	5.370
Reto F Tano L 6500	2000	6,50	variabel	variabel	2800	4.320	5.650
Reto F Tano L 7000	2000	7,00	variabel	variabel	3000	4.650	5.980
Reto F Tano L 7600	2500	7,60	variabel	variabel	2300	4.660	6.830
Reto F Tano L 8000	2000	8,00	variabel	variabel	3300	5.130	6.460
Reto F Tano L 9100	2500	9,10	variabel	variabel	2600	5.260	7.430
Reto F Tano L 11000	2500	11,00	variabel	variabel	3000	6.050	8.180
Reto F Tano L 12500	2500	12,50	variabel	variabel	3300	6.650	8.780

[1] Behälter bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht können mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube abgeladen werden (abhängig von Ausladungsweite)

Die Festlegung des geeigneten Rückhaltevolumens richtet sich nach:
- Bemessungsregenspende
- Anzuschließender Dachfläche mit Abflussbeiwert
- Zulässigem Drosselabfluss (einstellbar von 0,1 bis 3,0 l/s)

Bestell-Nummer

ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)
ORW028	Option Kleintierschutz für Ablaufgarnitur
ORW029	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 100
ORW030	Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 150

Fugendichtband

Weitere Infos finden Sie auf Seite 26.

Schnitt

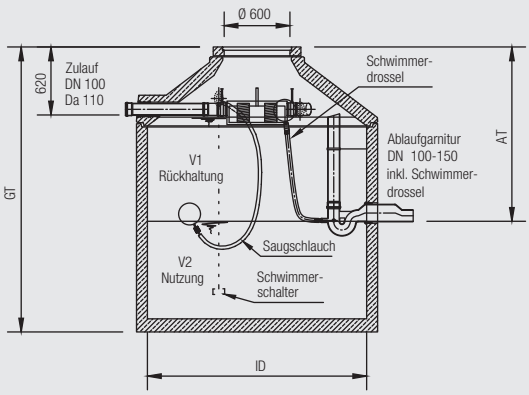
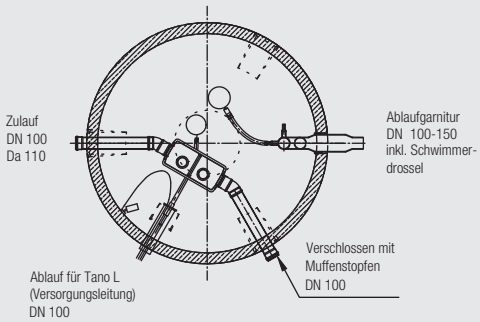
Draufsicht