
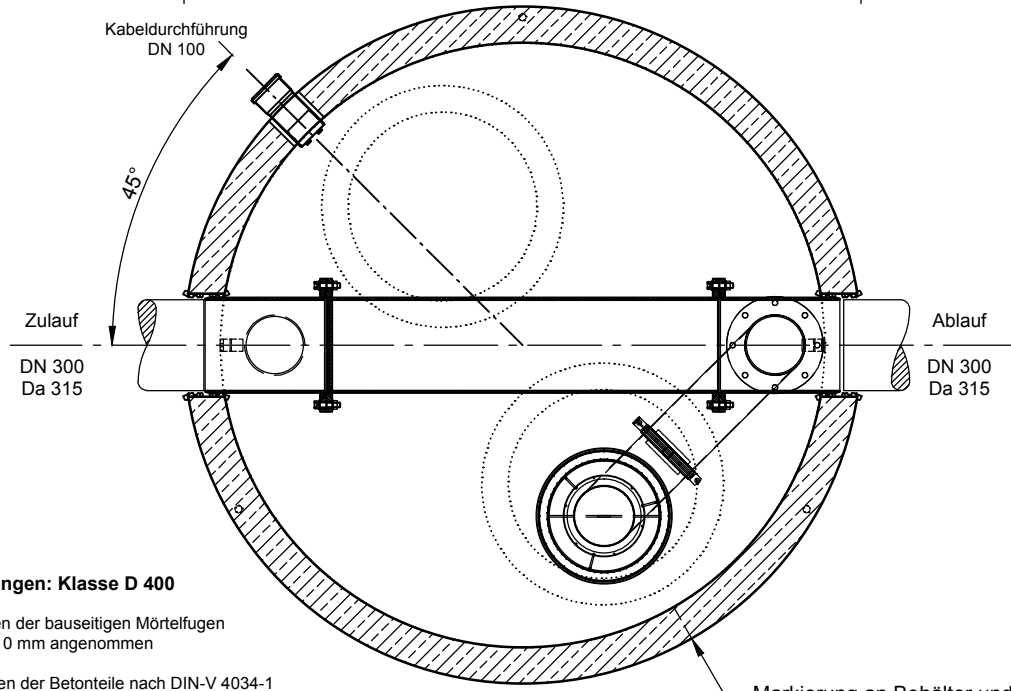


Interierte Bypassanlage (ÜSI)
NeutraPass NS 20/60-4000

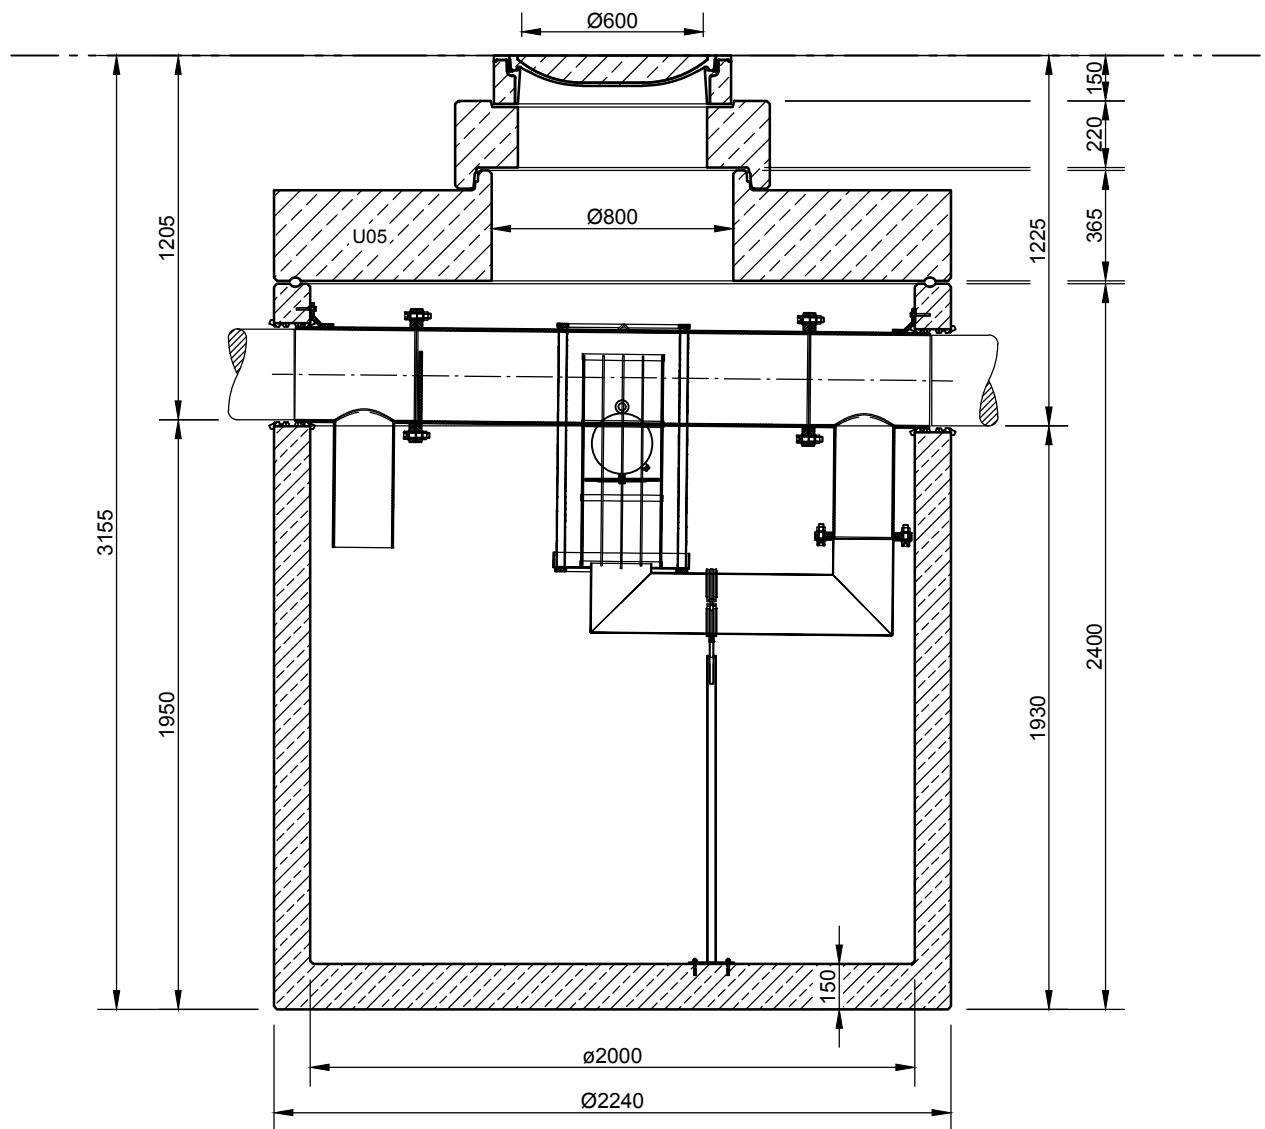

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen
- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

Markierung an Behälter und Abdeckplatte

mall
umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen
Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:	Maßstab:
-	Zur Ansicht	29.04.2019	SMartin	Integrierte Bypassanlage NeutraPass NS 20/60-4000	1:25
					Format: A4
Datum	29.04.2019	Erstellt	SMartin	Zeichnungs-Nr.:	Blatt
Ersatz für		Geprüft		AT-S-K-10892	1
Gewicht		Sachbear.			
Werkstoff		AB - Nr.			
		SAP - Mat.			
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten					