
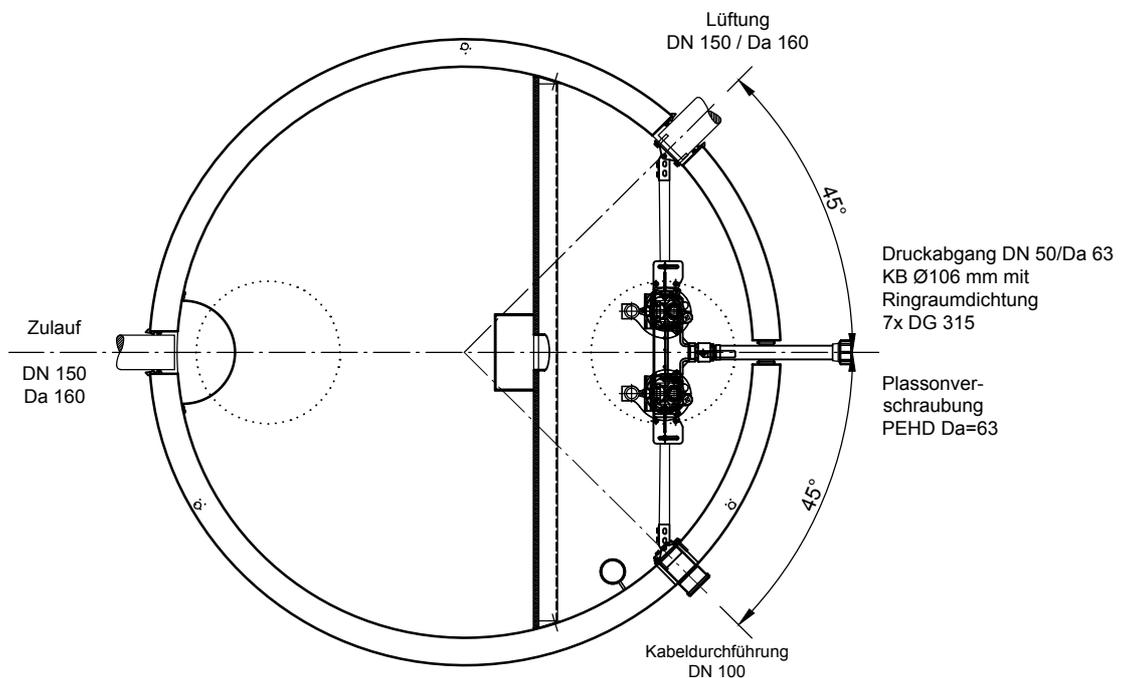


Fettabscheider mit Schlammfang
und Hebeanlage (SFH)

NeutraLux NS 10-2000

mit PE-Innenauskleidung

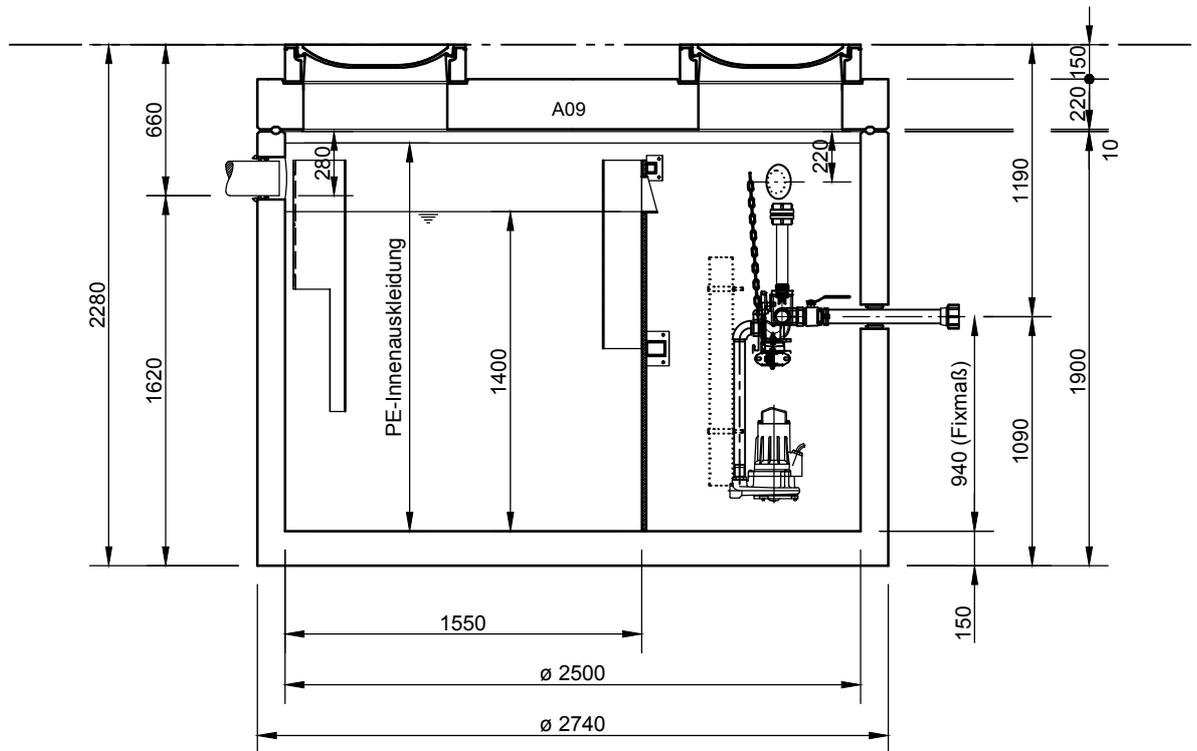

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen
sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

Auf ausreichende Be- und Entlüftung der

Abscheideranlage und der Rohrleitungen

ist zu achten !

mall
umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen
Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

| Rev. | Beschreibung | Datum | Bearbeitet | Benennung: | Maßstab: |
|--|--------------|------------|------------|---|----------|
| - | Zur Ansicht | 12.03.2019 | SMartin | Fettabscheider mit Schlammf. und Hebeanlage | 1:33 |
| | | | | NeutraLux NS 10-2000 | Format: |
| | | | | | A4 |
| Datum | 05.02.2019 | Erstellt | SMartin | Zeichnungs-Nr.: | Blatt |
| Ersatz für | | Geprüft | | AT-S-F-10289 | 1 |
| Gewicht | | Sachbear. | | | |
| Werkstoff | | AB - Nr. | | | |
| | | SAP - Mat. | | | |
| Alle Rechte und Änderungen vorbehalten | | | | | |