
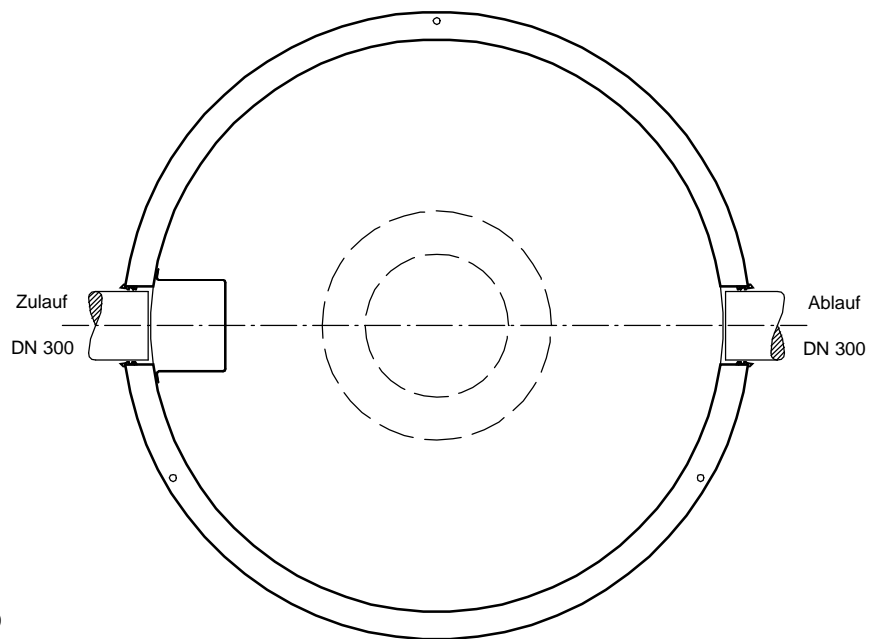


Schlammfang
NEUTRAsed 8000 I

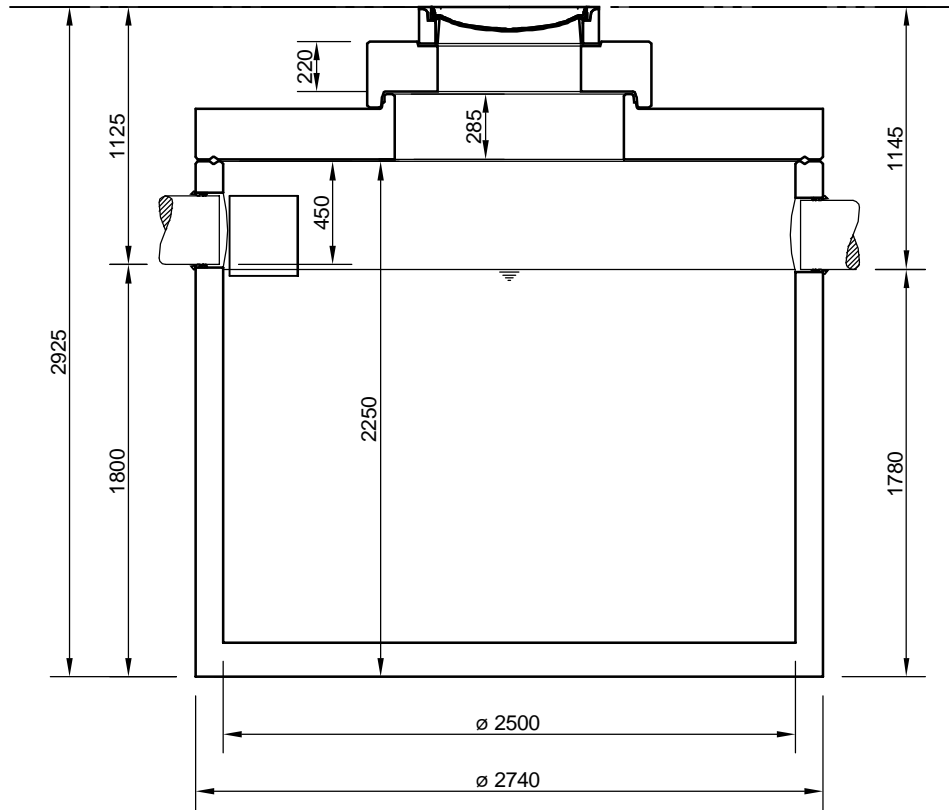

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen
- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

mall
umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen
Telefon 0 771/8005-0 • Telefax 0 771/8005-100

Änderungen vorbehalten		Datum	Name
		Bearb. 22.11.11	FSchoend
		Gepr.	
		Sachbe.	
		AB - Nr.	
		Art.-Nr.	
		Werkstoff	
Zust.	Änderung	Datum	Name

Benennung:		Maßstab:	1:33 A4
Zeichnungs-Nr.:	AT-S-S-10079	Blatt	
		von	Blatt

Alle diese Technischen Zeichnungen behalten wir uns alle Rechte vor