
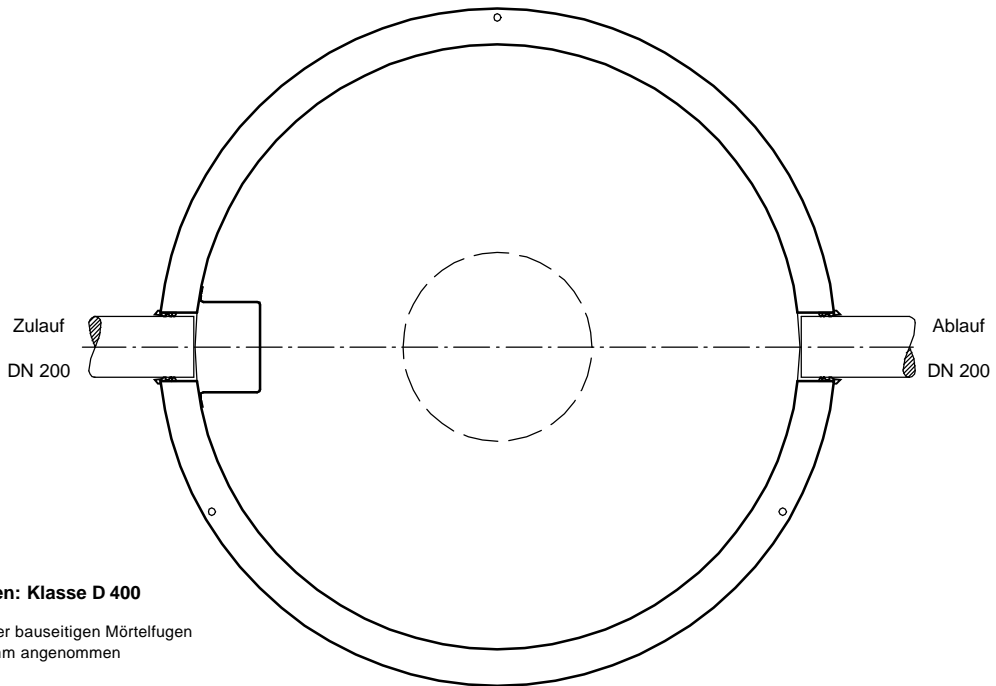


Schlammfang  
NEUTRAsed 5000 I

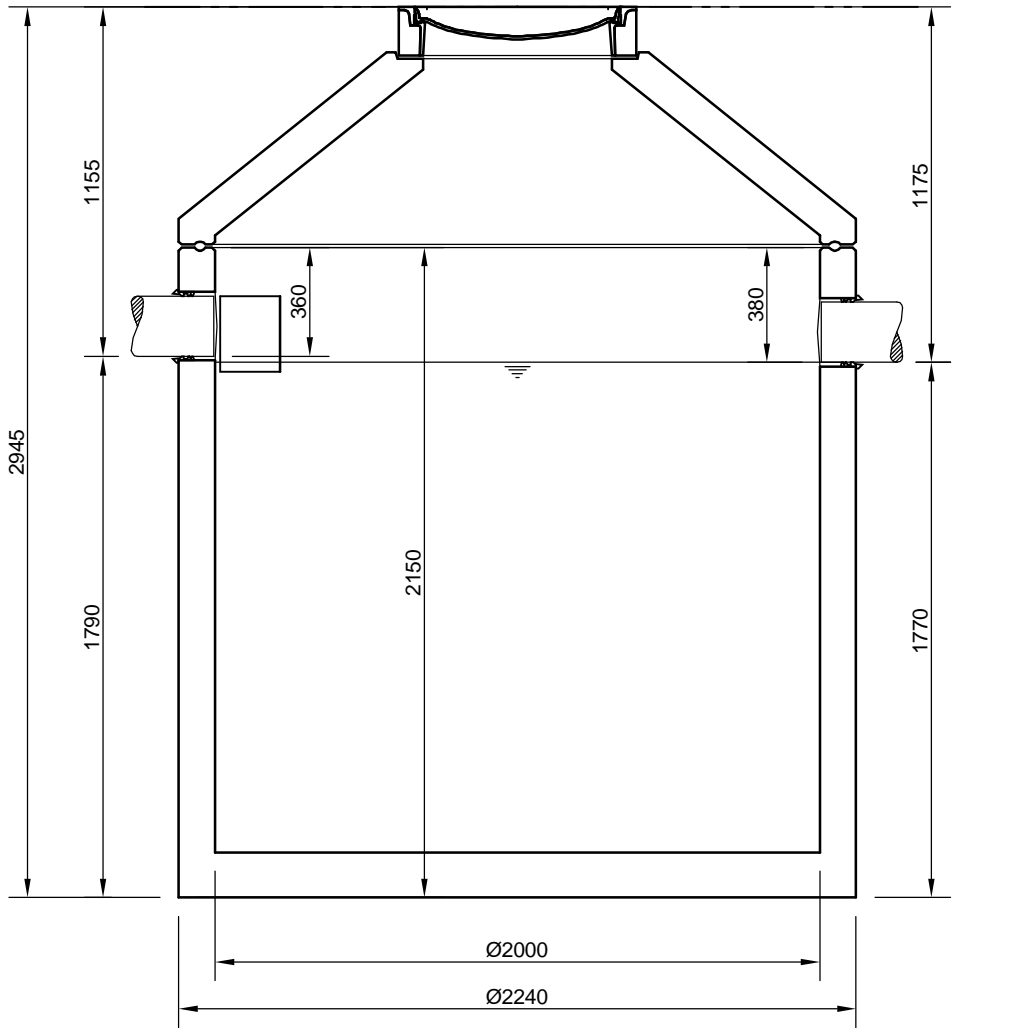

**Abdeckungen: Klasse D 400**

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen
- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

**mall**  
umweltsysteme

Hüfner Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen  
Telefon 0 771/8005-0 • Telefax 0 771/8005-100

Änderungen vorbehalten		Datum	Name	Benennung:	Maßstab:
		Bearb. 19.07.11	FSchoend		1:25
		Gepr.			A4
		Sachbe.			
		AB - Nr.			
		Art.-Nr.		Zeichnungs-Nr.:	
A	Behälterhöhe	30.01.13	SM	Werkstoff	
Zust.	Änderung	Datum	Name		
Für diese Technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor				AT-S-S-10042	Blatt
					von Blatt