
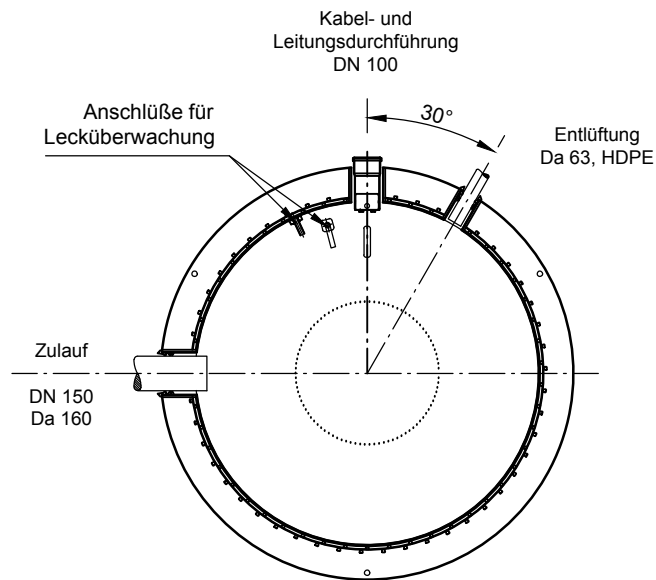


Lagerbehälter
NeutraLag 2.500 I
 mit doppelw.
 PE-HD Innenauskleidung

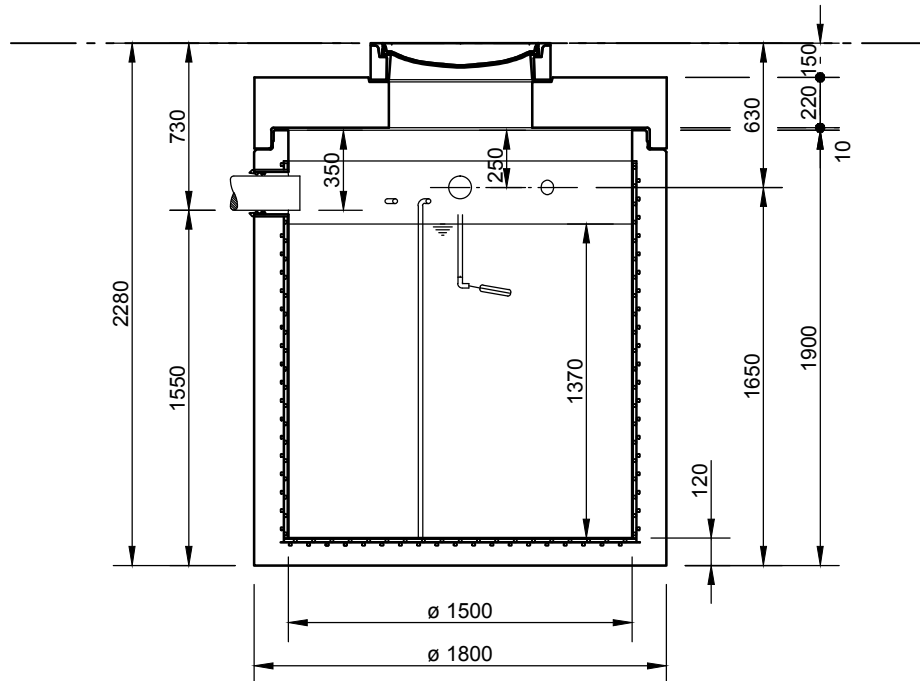

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

mall
 umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • 78166 Donaueschingen
 Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:
-	Zur Ansicht	01.04.2015	SMartin	Lagerbehälter NeutraLag 2.500I		1:33
A	Höhe Anchl. Lecküberwachung	30.06.2015	SMartin			Format: A4
Datum	25.03.2015	Erstellt	SMartin	Zeichnungs-Nr.:	Blatt	
Ersatz für		Geprüft		AT-S-SA-10040	A	1
Gewicht		Sachbear.		Alle Rechte und Änderungen vorbehalten		
Werkstoff		AB - Nr.				
		SAP - Mat.				