
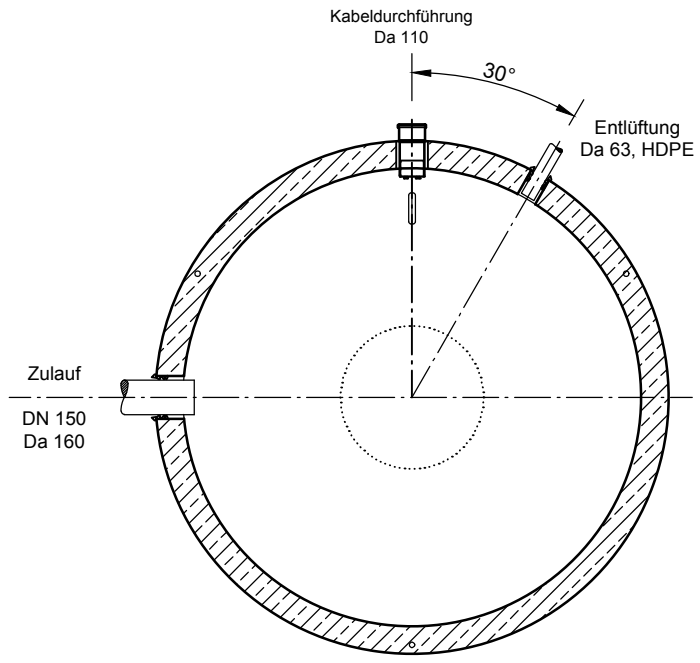



Havariebecken  
NeutraHav 5.000 l

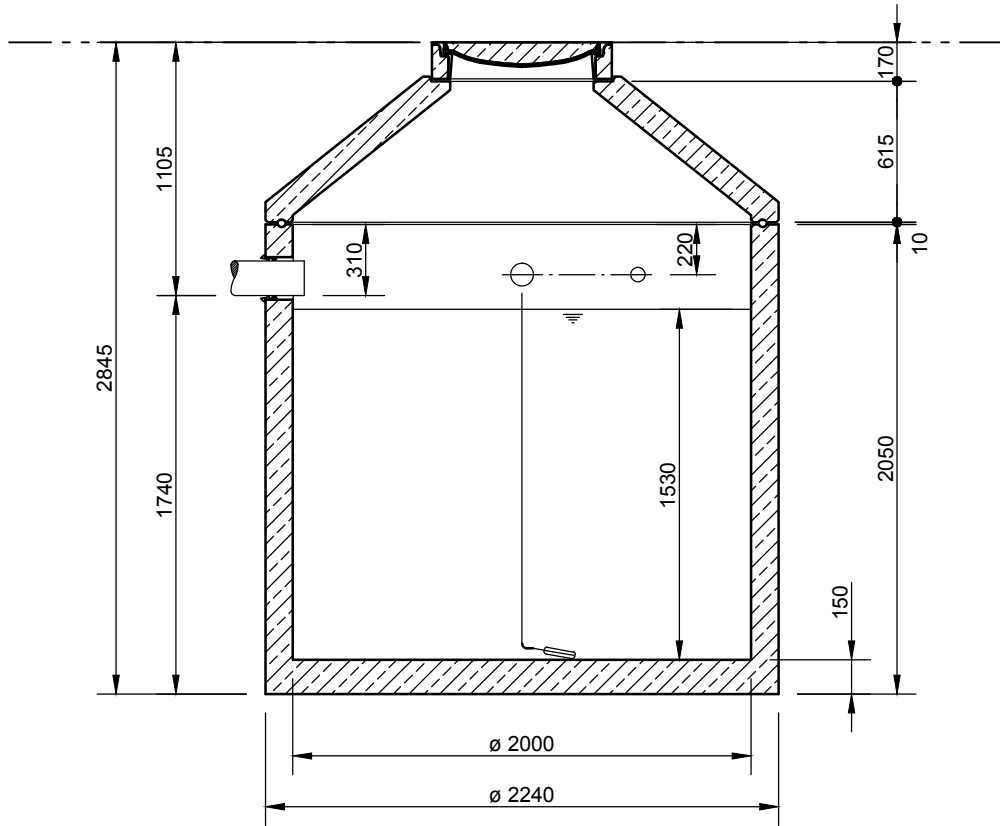

**Abdeckungen: Klasse D 400**

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen
- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

 <p>Hüfanger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info</p>	Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:
	-		28.09.2018	SMartin	Auffangbecken NeutraHav 5.000l		1:33
	Datum	28.09.2018	Erstellt	SMartin	Zeichnungs-Nr.:		Format:
	Ersatz für		Geprüft		AT-S-S-10287		A4
Gewicht		Sachbear.		-		Blatt	1
Werkstoff		AB - Nr.		-		Alle Rechte und Änderungen vorbehalten	
		SAP - Mat.					